


**DIGITAL
LED**

digital 104

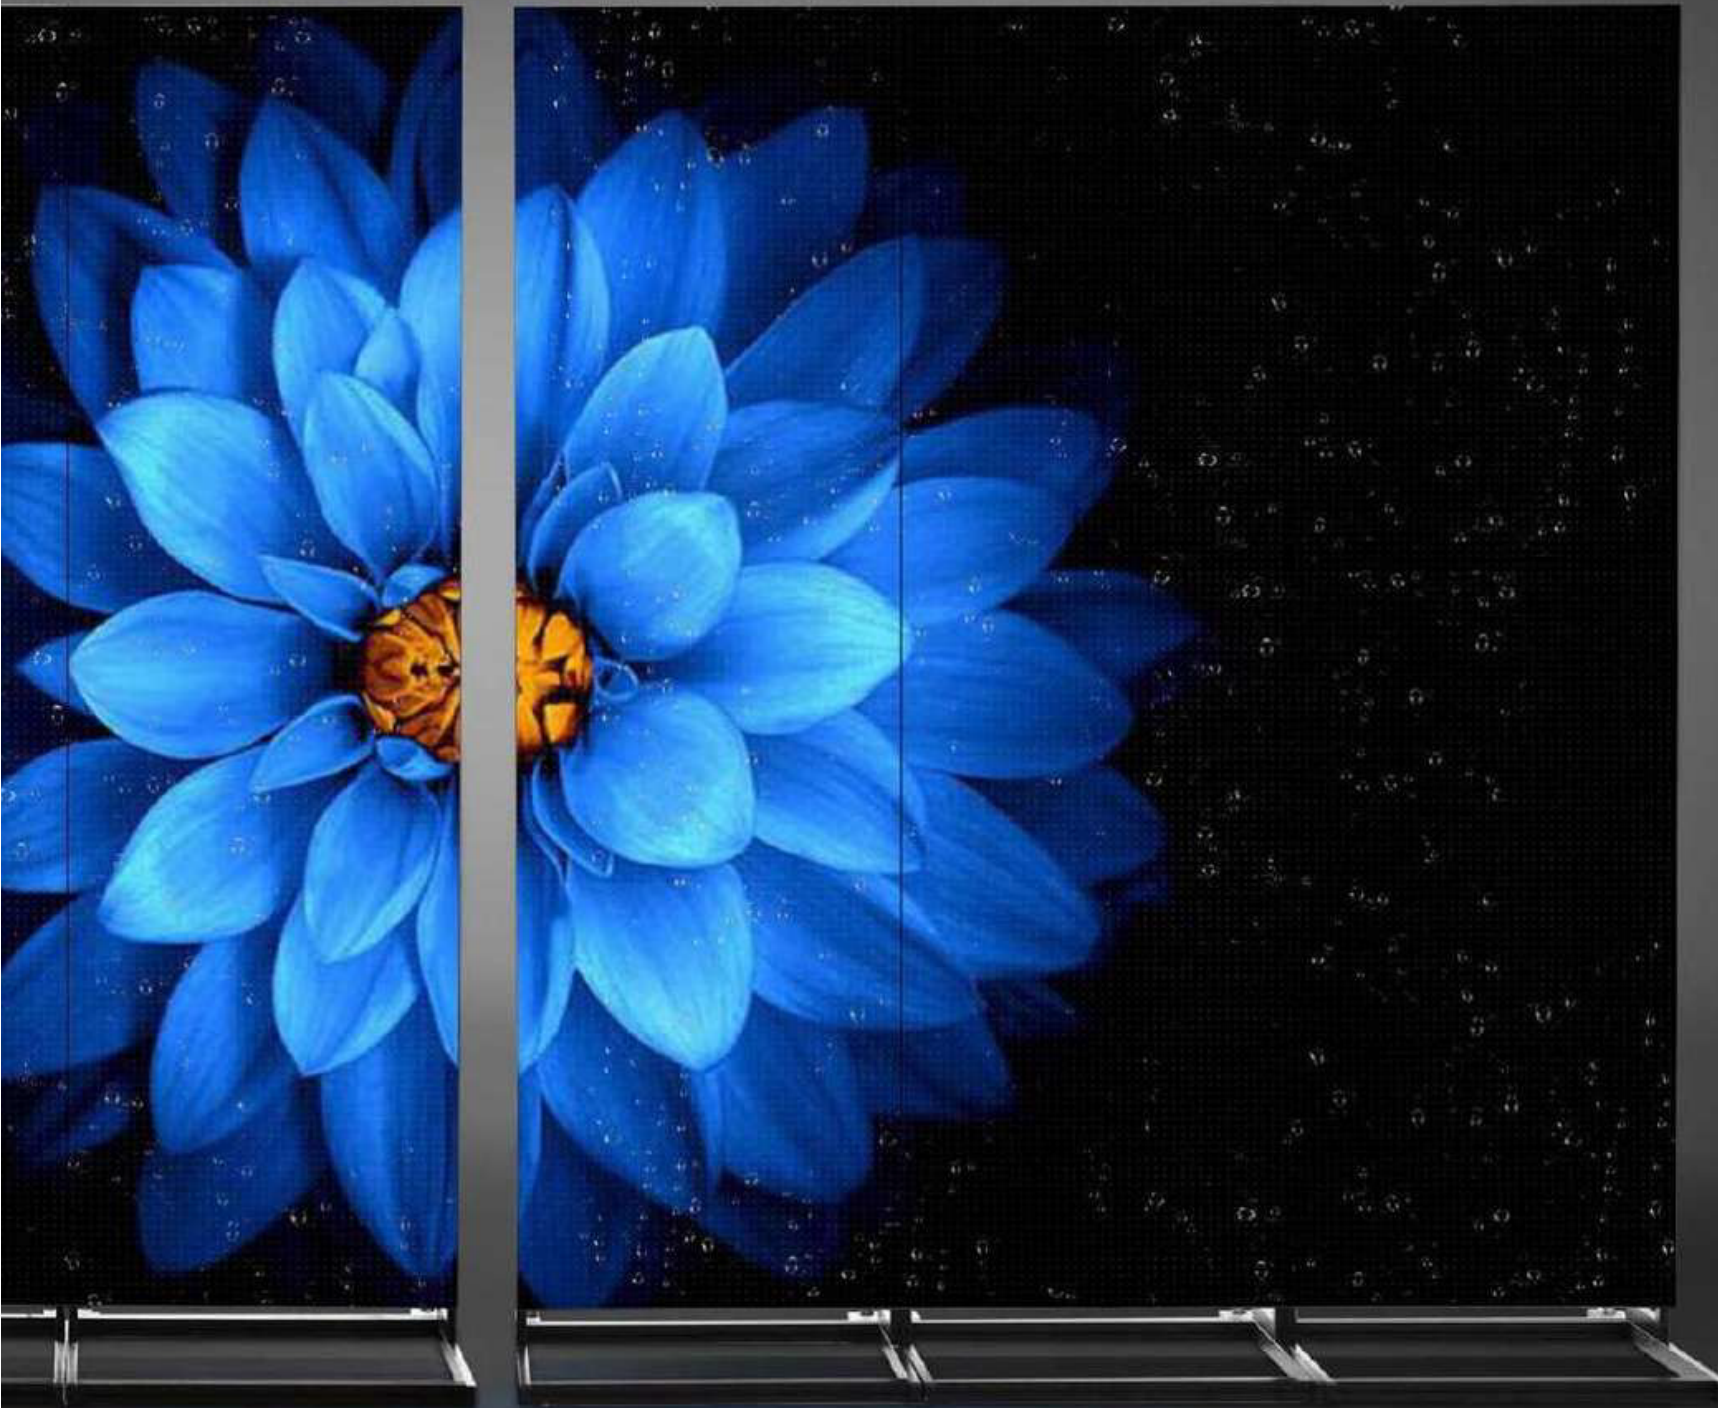

INDOOR LED POSTER

DIGITAL LED 27




INDOOR LED POSTER

Com um desempenho estável, uma estrutura ultra fina e leve, que facilita o transporte.

Pode ser utilizado conjugando várias unidades ou apenas uma.

Ampla aplicabilidade, perfeito para activações de marca ou qualquer tipo de comunicação no interior de espaços comerciais / culturais / serviços.

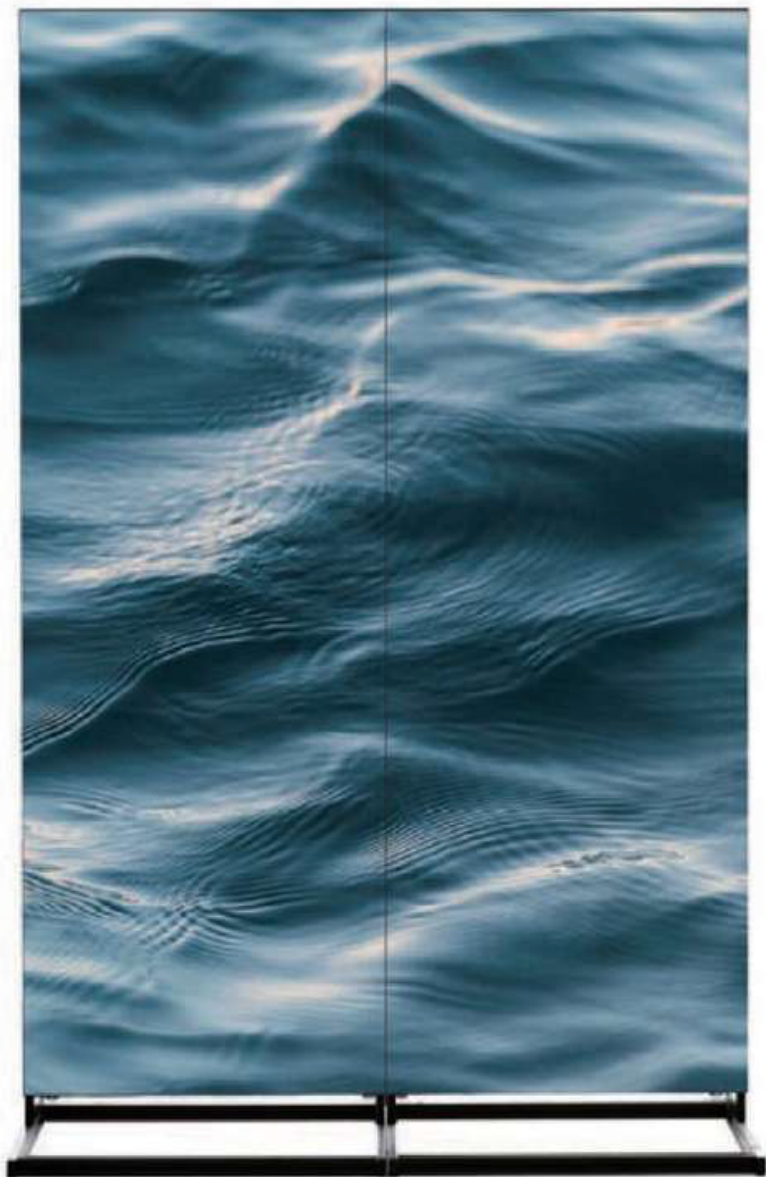


SISTEMA **“PLUG & PLAY”**

Reproduz de forma automática vídeo,
textos, fotos ou outros programas.

LEVE E **ULTRA FINO**

- 38 KG
- 45 MM DE ESPESSURA
(1930 x 584 mm)

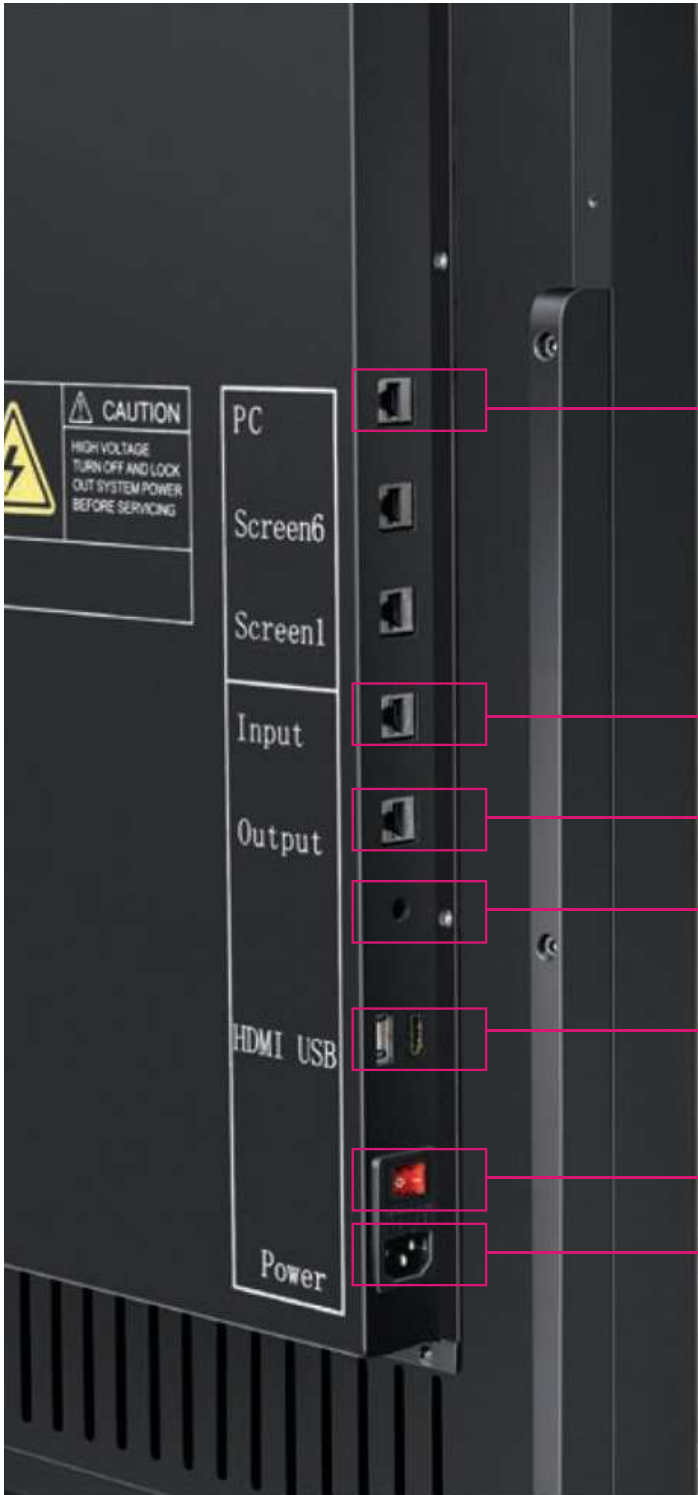

ENTRADA CABO DE REDE

INPUT


OUTPUT

AUDIO

HDMI / USB

SWITCH

POWER PLUG

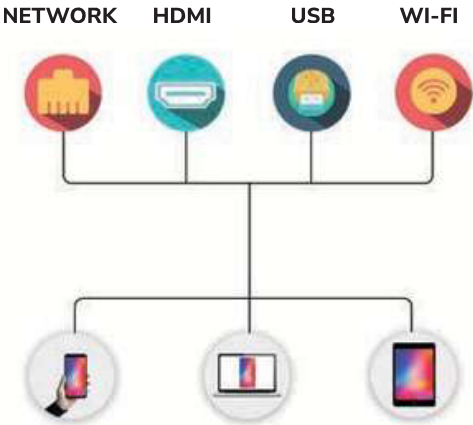





**UTILIZAÇÃO DE
VÁRIAS UNIDADES EM
SIMULTÂNEO**



P3

INDOOR LED POSTER

PIXEL PITCH	3 mm
DENSIDADE	111,111 dots /SQM
TIPO DE DE LED	SMD 2121 Mat Black
TIPO DE PIXEL RGB	1R1G1B (3 in 1)
TAMANHO DO MÓDULO	192 x 192 MM
RESOLUÇÃO DO MÓDULO	64 X 64 pixel
DIMENSÃO DA MOLDURA	1930 MM X 584 MM X 45 MM
MATERIAL DA CAIXA	Alumínio
PESO	38 KG
DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO	> 3 M
BRILHO	≥ 1,000 cd/m²

ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO	140° (H)/140°(V)
TAXA DE ACTUALIZAÇÃO	≥1,920 Hz (3840HZ optional)
VOLTAGEM DE ENTRADA	AC90-240V
POTÊNCIA MÁXIMA CONSUMIDA	600W per unit
POTÊNCIA MÉDIA CONSUMIDA	280W per unit
MÉTODO DE CONTROLO	Assíncrono (WIFI/USB/LAN/HDMI)
TEMPERATURA OPERACIONAL (°C)	-10° ~ +40°
HUMIDADE	10%–95%RH
IP RATING	IP20
CERTIFICADO	CE/ROHS/FCC